

ezcap158 USB 2.0 UVC Video Capture

Guide de démarrage rapide • Traduction française de la notice du fabricant (version M15820240604)

Merci d'avoir acheté le dispositif de capture vidéo ezcap158 USB 2.0 UVC. Ce guide explique comment le brancher et le configurer. Il fonctionne sous Windows et macOS sans installation manuelle de pilote : branchez-le sur un port USB 2.0 libre. Le logiciel VHS to DVD permet la capture et le montage sous Windows ; sur Mac, vous pouvez utiliser OBS.


Contenu de la boîte


- Dispositif de capture vidéo ezcap158 USB 2.0 UVC.
- Guide de démarrage rapide.

Téléchargement des logiciels

- Windows : logiciel VHS to DVD au bas de la page www.ezcap.com/ezcap158.
- Mac : OBS à télécharger sur obsproject.com.
- Pour un système en chinois simplifié : cn.ezcap.com/ezcap158.

Vue d'ensemble et branchements

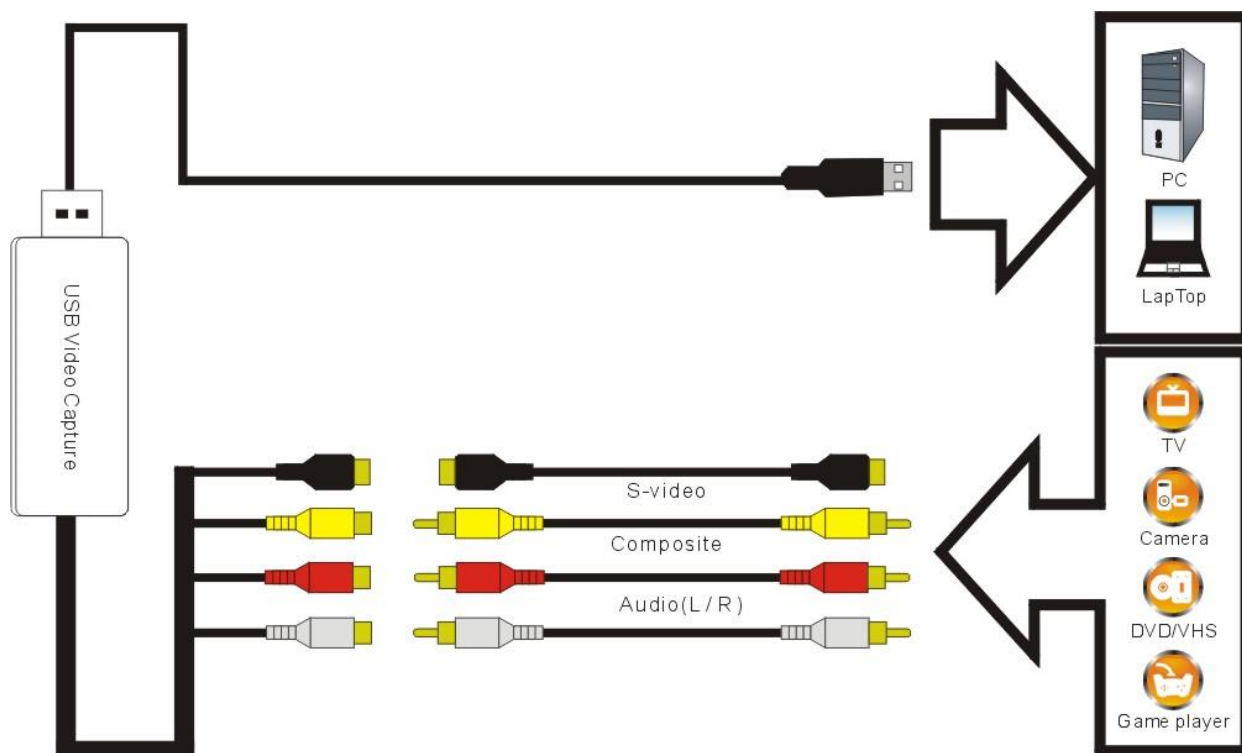

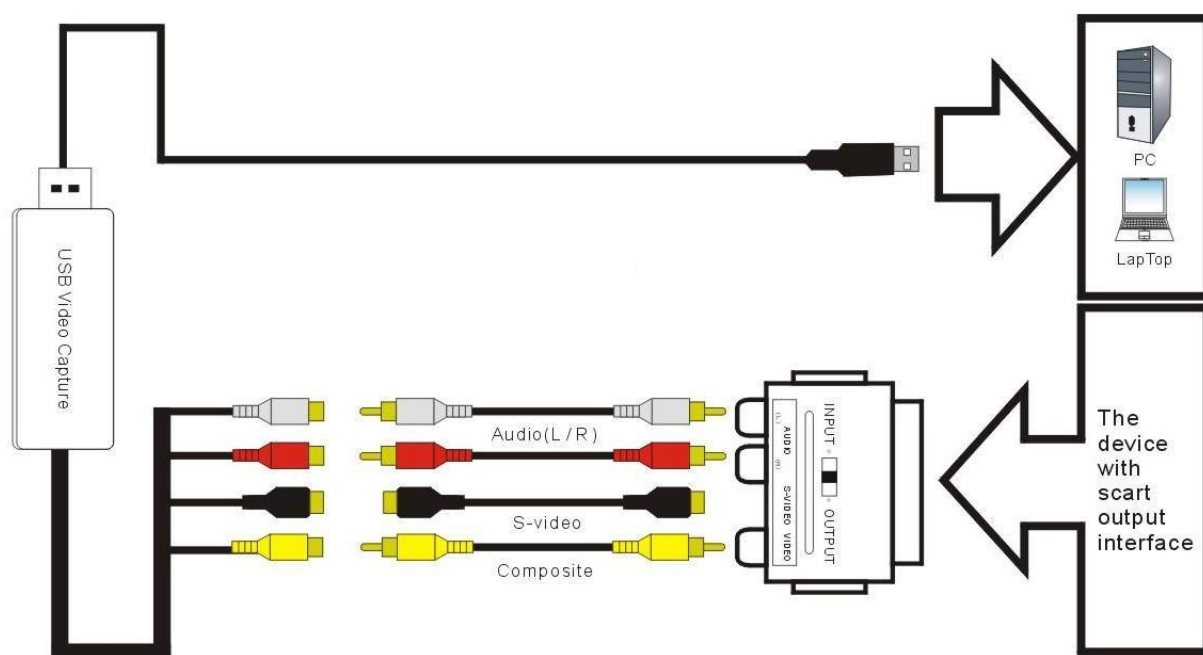

Schémas d'origine : branchement direct à une sortie RCA/S-Vidéo (en haut), ou avec un adaptateur Péritel (en bas).

Important : branchez les entrées audio rouge et blanche aux sorties audio correspondantes du magnétoscope. Pour une sortie Péritel, prévoyez un adaptateur Péritel vers RCA. Les câbles ne sont pas fournis. Ne branchez jamais la vidéo composite (jaune) et la S-Vidéo simultanément.

Identification des prises

- USB : branchez l'ezcap158 à un port USB 2.0 disponible de l'ordinateur, de préférence un port arrière sur un ordinateur fixe.
- Audio RCA rouge et blanc : reliez-les aux sorties audio du lecteur ; rouge = canal droit, blanc = canal gauche.
- Vidéo composite jaune : reliez-la à la sortie vidéo composite du lecteur.
- S-Vidéo noire : reliez-la à la sortie S-Vidéo du lecteur si vous utilisez cette connexion vidéo.

Installation sous Windows

1. Branchez l'ezcap158 sur un port USB 2.0 libre. Comme il est conforme à la norme UVC, Windows installe automatiquement le pilote. Dans le Gestionnaire de périphériques > Contrôleurs audio, vidéo et jeu, vérifiez que AV TO USB2.0 apparaît.
2. Téléchargez le logiciel VHS to DVD depuis la page ezcap158 indiquée plus haut, décompressez l'archive, puis lancez Setup.exe. Si un numéro de série est demandé, saisissez celui figurant sur l'autocollant de la notice d'origine. Le fabricant conseille de redémarrer l'ordinateur avant la première utilisation.

Installation sur Mac

1. Branchez l'ezcap158 à un port USB 2.0 libre. Le pilote s'installe automatiquement. Dans menu Apple > À propos de ce Mac > Informations système > USB, vérifiez la présence de AV TO USB2.0. Le nom des menus peut varier selon la version de macOS.
2. Téléchargez et installez OBS depuis le site indiqué plus haut.

Enregistrer avec honestech VHS to DVD (Windows)

1. Ouvrez honestech VHS to DVD en double-cliquant sur son raccourci du Bureau.
2. Cliquez sur l'onglet 1. Capture en haut à gauche, puis sur Option en bas à droite. Dans la liste Video, sélectionnez AV TO USB2.0.
3. Dans la liste Audio, sélectionnez également AV TO USB2.0.
4. Dans Format, choisissez le format de capture. Cliquez sur Setting pour choisir la résolution, puis validez avec OK.
5. Dans Video Type, choisissez la norme vidéo PAL ou NTSC. Sélectionnez généralement PAL pour une cassette européenne ; NTSC est employé notamment aux États-Unis, au Mexique et au Japon.
6. En bas de la fenêtre des options, cliquez sur ... à côté de Output Folder pour choisir le dossier d'enregistrement. Validez avec OK.
7. Lancez la lecture sur le magnétoscope, puis cliquez sur Record pour démarrer la capture. Cliquez sur Stop à la fin.
8. Les vidéos capturées apparaissent dans le panneau droit de la fenêtre principale. Pour graver un DVD ou un autre disque, sélectionnez une vidéo dans l'onglet 3. Burn.
9. L'onglet YouTube, en bas à droite, permet de téléverser une vidéo vers votre compte après connexion.
10. Pour monter une vidéo et ajouter des transitions ou des effets, ouvrez l'onglet 2. Edit.
11. Pour découvrir les autres fonctions, ouvrez le raccourci honestech VHS to DVD User Guide sur le Bureau, ou cliquez sur ? en haut à droite puis sur Help.

Enregistrer avec OBS (Mac)

1. Dans les réglages audio du Mac, choisissez AV TO USB2.0 comme périphérique d'entrée sonore.
2. Lancez OBS depuis le dossier Applications.
3. Dans Sources, cliquez sur + puis choisissez Périphérique de capture vidéo. Validez, puis sélectionnez AV TO USB2.0 dans Périphérique.
4. Choisissez une résolution prédéfinie (Preset) si nécessaire, puis validez. Vous pouvez redimensionner l'aperçu vidéo dans la fenêtre OBS.
5. Dans le Mélangeur audio, ouvrez les paramètres du canal Mic/Aux, puis, sous Surveillance audio, sélectionnez Surveiller et envoyer en sortie (Monitor and Output).
6. Dans Paramètres > Vidéo, réglez la résolution de base, la résolution de sortie et la fréquence d'images (FPS) selon vos besoins.
7. Cliquez sur Démarrer l'enregistrement pour capturer la lecture de la cassette, puis sur Arrêter l'enregistrement à la fin.
8. La notice indique un enregistrement en .mp4. Vérifiez le format et le dossier de sortie dans les paramètres d'enregistrement de votre installation OBS.
9. Pour en savoir plus sur OBS, ouvrez le menu Aide du logiciel.

Source : notice ezcap158 fournie par l'utilisateur. Les libellés d'interface peuvent varier selon la version du logiciel ou du système.